


REGISTRATORE DI TEMPERATURA E UMIDITA' A DISCO CIRCOLARE SERIE AM6P1
AM6P1 TEMPERATURE & HUMIDITY CHART RECORDER

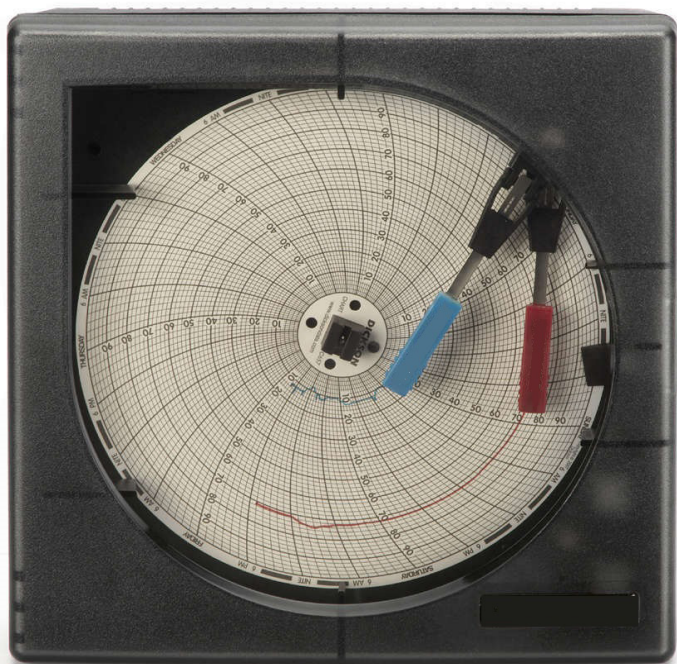

IL REGISTRATORE DI TEMPERATURA E UMIDITA' SERIE AM6P1 E' UNO STRUMENTO DOTATO DI CARTA DIAGRAMMALE DI 152MM (6") E DI DUE PENNINI E OROLOGERIA DI PRECISIONE. I TEMPI DI REGISTRAZIONE ED I RANGES DI TEMPERATURA POSSONO ESSERE SELEZIONATI DALL'UTENTE. INOLTRE PUÒ ESSERE ALIMENTATO A CORRENTE E POSSIEDE BATTERIA DI BACKUP.

AM6P1 TEMPERATURE AND HUMIDITY CHART RECORDER FEATURES A SLEEK LOOK AND FEEL, PRECISION MOVEMENT AND A MENU OF FEATURES TO BEST SUIT YOUR APPLICATIONS: 152MM CHART, USER SELECTABLE RECORDING TIMES AND TEMPERATURE RANGES, AC POWER WITH BATTERY BACKUP AND REPLACEABLE SENSORS.

CARATTERISTICHE TECNICO - COSTRUTTIVE
Technical specifications

Caratteristiche tecniche

Technical specifications :

CONDIZIONI OPERATIVE:

TEMPERATURA DA 0 A 50°C

UMIDITA' 0-95%

BATTERIA DI BACKUP: BATTERIA DA 9V (DURATA 72 ORE)

OPZIONI DI CALIBRAZIONE: N100, N300, N400.

CANALI: CH1: TEMPERATURA. CH2: UMIDITA'

VELOCITA' DI ROTAZIONE DEL DISCO DIAGRAMMALE: 24 h, O 7 GIORNI.

DIMENSIONI: 8,25X19,20X19,20cm

DISPLAY: LCD

INVOLUCRO: CASSA IN ABS, SPORTELLINO IN POLICARBONATO, QUADRANTE IN ALLUMINIO.

PRECISIONE (UMIDITA'): +/- 2% RH DA 0 AL 60%; +/- 3% RH DA 60 A 95%.

RANGE DI UMIDITA': 0-95% RH

GRADO DI PROTEZIONE: IP21

ACCESSORI INCLUSI: ADATTATORE AC, PENNINO BLU, PENNINO ROSSO, MANUALE.

FUNZIONI DELLA TASTIERA: ON/OFF E PEN HOME.

MONTAGGIO: LIBERO O A PARETE.

CAVO ALIMENTAZIONE: 183CM

INDICATORE STATO ALIMENTAZIONE: LED

TEMPO DI RISPOSTA: 5 MINUTI AL 63% DEL FONDO SCALA.

PRECISIONE MISURA DELLA TEMPERATURA: +/-1°C DA 0 A 50°C

RANGE DI TEMPERATURA: 0°-50°C

PESO DELLO STRUMENTO: 4 KG

AMBIENT OPERATING CONDITIONS:

TEMPERATURE: 0 -50°C

HUMIDITY 0-95%

BATTERY BACKUP: 9V BATTERY BACKUP (BATTERY LIFE: 72 H)

CALIBRATION OPTION: N100, N300, N400.

CHANNELS: CH1: TEMPERATURE. CH2: HUMIDITY

CHART ROTATION SPEED: 24 h, OR 7 DAYS.

DIMENSIONS: 8,25X19,20X19,20cm

DISPLAY: LCD

ENCLOSURE: RUGGED BLACK ABS CAGE, POLYCARBONATE DOOR, ALLUMINIUM DIAL

HUMIDITY ACCURACY: +/- 2% RH FROM 0 TO 60%; +/- 3% RH FROM 60 TO 95%.

HUMIDITY RANGE: 0-95% RH

IP RATING: 21

INCLUDED ACCESSORIES: AC ADAPTER, RED AND BLU PEN, QUICK START GUIDE

KEYPAD FUNCTIONS: ON/OFF AND PEN HOME.

MOUNTING OPTIONS: FREE STANDING OR WALL MOUNT.

POWER CORD: 183CM

POWER STATUS INDICATOR: LED

RESPONSE TIME: 5 MINUTES TO 63% OF FULL SCALE.

EMPERATURE ACCURACY: +/-1°C FROM 0 TO 50°C

TEMPERATURE RANGE: 0°-50°C

UNIT WEIGHRT: 4 KG