

DATALOGGER DI TEMPERATURA E UMIDITA' serie : AM88395*Temperature and RH datalogger series : AM88395***DATALOGGER****3 canali**
3 channels

Il datalogger di temperatura e umidità relativa AM 88395 è un registratore economico ed affidabile che immagazzina nella sua memoria oltre 16000 letture che possono essere scaricate su PC tramite il software in dotazione. Misura e memorizza oltre alla temperatura ambiente ed all'umidità relativa anche la temperatura della sonda esterna. I tempi di campionamento sono programmabili da 1 secondo fino a 24 ore. Il display LCD visualizza tutti e 3 i parametri. Dispone di un pulsante START/STOP per avviare ed arrestare la registrazione. Può essere anche usato come indicatore con la funzione STAND BY.

AM88395 datalogger is an economic and reliable recorder that store 16000 sampling points that will be download by USB cable and software. The sampling points are programmable from 1 seconds up to 24 hours. The LCD display shows the ambient temperature. It has START/STOP button for launch and stop the recording. It can be used as ambient temperature indicator with STAND BY function.

CARATTERISTICHE TECNICO - COSTRUTTIVE
DESIGN FEATURES**CONDIZIONI D'ESERCIZIO :**

Umidità : 0-80% RH
Temperatura : da 0°C a +50°C

OPERATING CONDITIONS :

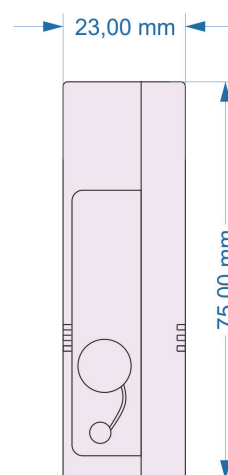
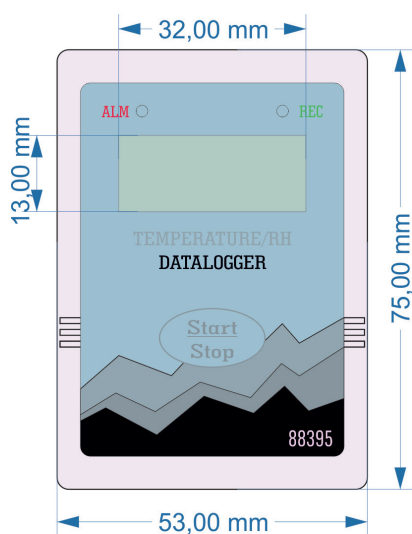
Humidity : 0-80% RH
Temperature : from 0°C to +50°C

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE :

Dimensioni : 75,5*53*23,5 mm
Dimensioni display : 33*13 mm
Scala : da -30°C a +85°C; sonda esterna da -40°C a +100°C; 0-100%RH
Precisione : $\pm 0,6^\circ\text{C}$ da -20°C a +50°C ($\pm 1,2^\circ\text{C}$ oltre) / $\pm 3\%$ RH
Risoluzione : 0,1°C
Capacità memoria : 16000 registrazioni
Alimentazione : 1 batteria tipo CR2 (durata media 6 mesi)
Accessori inclusi nella fornitura : cavo USB / software / batteria / manuale d'istruzioni / sonda esterna

DESIGN FEATURES :

Dimensions : 75,5*53*23,5 mm
Display dimensions : 33*13 mm
Range : -30°C+85°C; ext. probe from -40°C up to +100°C ; 0-100%RH
Accuracy : $\pm 0,6^\circ\text{C}$ from -20°C to +50°C ($\pm 1,2^\circ\text{C}$ others) / $\pm 3\%$ RH
Resolution : 0,1°C
Data capacity : 16000 records
Power supply : CR2 battery (life time 6 months)
Included accessories : USB cable / software / battery / instructions manual / external probe

**AM&C**
ITALY

www.amecroma.com

ATEX 94/9/CE NOTIFIED

**Automazioni Misure & Controlli S.r.L.**

Via Pietro L'Eremita, 3 - 00162 - Roma (Italy)

Tel. : +39.06.44260668 / +39.06.44202185

Fax : +39.0623328444

Mail : info@amecroma.com

Web : www.amecroma.com

Web : www.imanometri.com